


POMPA A STANTUFFO MOD. EL/50

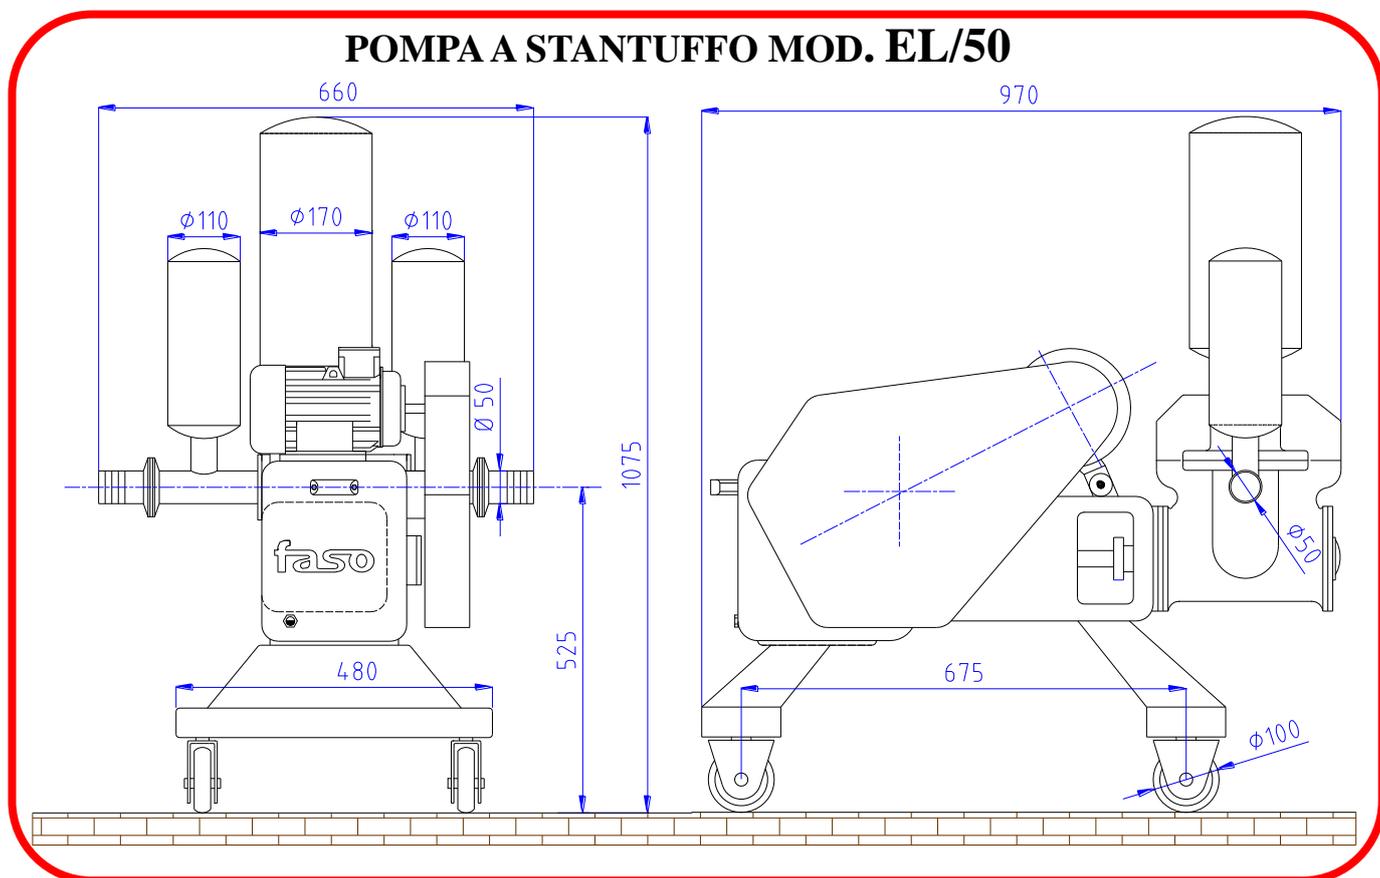

ELETTROPOMPA A STANTUFFO "EL/50"

Le pompe a stantuffo **faso** vantano una tradizione cinquantennale di affidabilità ed efficienza.

PREVALENZA	: 25 m
PORTATA	: 9.000 l/h
POTENZA	: 2,2 kW (Hp 3)

Per il travaso di tutti i tipi di liquidi anche con solidi in sospensione. Indicata per SUCCO DI AGRUMI, OLIO ESSENZIALE, SUCCHI DI FRUTTA, MOSTO, VINO, LATTE, OLIO che non vengono né emulsionati né maltrattati.

Caratteristiche funzionali

- ☆ Non emulsiona, non maltratta;
- ☆ Alta prevalenza;
- ☆ Travasa liquidi torbidi, densi e con solidi in sospensione;
- ☆ Elevata affidabilità meccanica;
- ☆ Portata costante e con oscillazioni di pressione limitate.
- ☆ Possibilità di travasare liquidi corrosivi (solventi ecc.).

Caratteristiche costruttive

- ☆ corpo pompa interamente in acciaio inox AISI 304;
- ☆ Camere di compensazione in acciaio inox sia all'aspirazione che alla mandata;
- ☆ Pistone in Oleolite®, Valvole in PVC Ø 50;
- ☆ Raccordi portagomma universali inox Ø 50 mm;
- ☆ Completa di interruttore IP 54, 5 m di filo e spina a norma CEI;
- ☆ Montata su 4 ruote di cui 2 girevoli.

Dotazioni opzionali

Invertitore di flusso

Invertitore di flusso in Viton (per solventi)

Pistone in Viton (per solventi) (in sostituzione a quello standard)

Valvole in polietilene (solventi) serie (n°4 pz. in sostituzione a quelle standard)

Officine costruzioni meccaniche

Via Ingham n°13 - Z.I. Brancaccio - 90124 Palermo Italia

☎ +39 091 6 214 217 - 📠 +39 091 6 214 204

e-mail: info@faso.it - website: www.faso.it

faso