


## POMPA A STANTUFFO MOD. EL/60

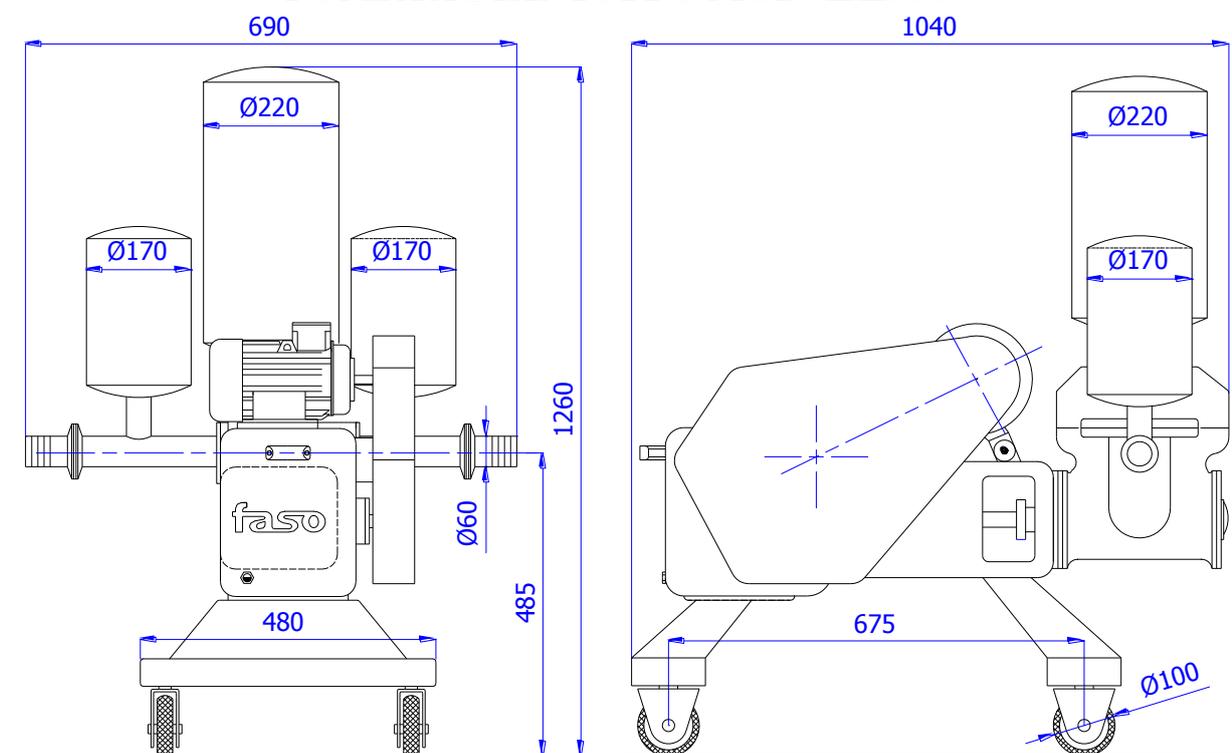

### ELETTROPOMPA A STANTUFFO "EL/60"

Le pompe a stantuffo **faso** vantano una tradizione cinquantennale di affidabilità ed efficienza.

PREVALENZA	: 30 m
PORTATA	: 18.000/ 9.000 l/h
POTENZA	: 4 kW (Hp 5,5)

Per il travaso di tutti i tipi di liquidi anche con solidi in sospensione. Indicata per SUCCO DI AGRUMI, OLIO ESSENZIALE, SUCCHI DI FRUTTA, MOSTO, VINO, LATTE che non vengono né emulsionati né maltrattati.

#### Caratteristiche funzionali

- ☆ Non emulsiona, non maltratta;
- ☆ Alta prevalenza;
- ☆ Travasa liquidi torbidi, densi e con solidi in sospensione;
- ☆ Elevata affidabilità meccanica;
- ☆ Portata costante e con oscillazioni di pressione limitate.
- ☆ Possibilità di travasare liquidi corrosivi (solventi ecc.).

#### Caratteristiche costruttive

- ☆ Corpo pompa interamente in acciaio inox AISI 304;
- ☆ Camere di compensazione in acciaio inox sia all'aspirazione che alla mandata;
- ☆ Pistone in Oleolite<sup>®</sup>, Valvole in PVC Ø 60;
- ☆ Raccordi portagomma universali inox Ø 60 mm;
- ☆ Completa di interruttore IP 54, 5m di filo e spina a norma CEI;
- ☆ Montata su 4 ruote di cui 2 girevoli.

#### Dotazioni opzionali

Invertitore di flusso

Invertitore di flusso in Viton (per solventi)

Pistone in Viton (per solventi) (in sostituzione a quello standard)

Valvole in polietilene (solventi) serie (n°4 pz. in sostituzione a quelle standard)

Officine costruzioni meccaniche

Via Ingham n°13 – Z.I. Brancaccio - 90124 Palermo Italia

☎ +390916 214 217 - 📠 +390916 214 204

e-mail: info@faso.it – website: www.faso.it

# faso