

Mixer inox con scambiatore di calore 1400 litri



Vista frontale

Miscelatore/dissolvente in acciaio inossidabile, agitatore con frangiflutti alle pareti (ad elica veloce con disco frangi-vortice sull'asse o con pale lente), sportelli superiori in due metà con chiusura igienica, scambiatore di calore ad intercapedine con circuito elicoidale




Attacchi per circuito intercapedine e valvola di sfiato superiore



Particolare agitatore, disco rompi-vortice sull'asse e pale frangi-flutti alle pareti



Particolare elica e scarico di fondo

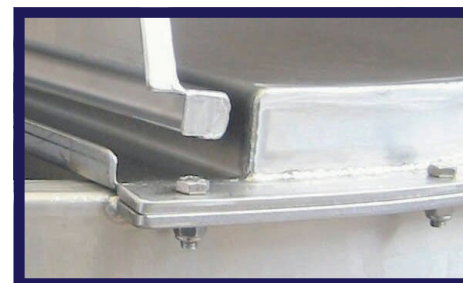

Particolare chiusura igienica dello sportello

Officine Costruzioni Meccaniche

Via Ingham n°13; Z.I. Brancaccio
90124 Palermo, Italia
+390916 214 217 - ☎ +390916 214 204
e-mail: info@faso.it

faso